


WANDWINKEL


galvanisch verzinkt - mit Seitenverstellmöglichkeiten, verwendbar mit höhenverstellbarer Muffe

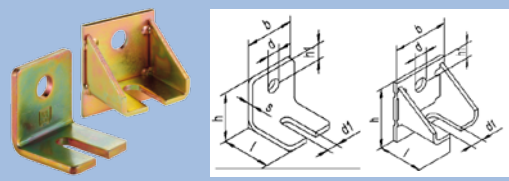

Art.-Nr.	010421	040421	040421	060421	060421
Profil	100	300	400	500	600
b mm	50	75	75	120	120
d mm	13	17	17	18	18
d1 mm	11	17	17	21	21
h mm	50	80	80	110	110
h1 mm	16,5	20	20	25	25
l mm	50	60	60	102	102
s mm	5				

DOPPELWANDWINKEL


galvanisch verzinkt - mit Seitenverstellmöglichkeiten, verwendbar mit zwei höhenverstellbaren Muffen

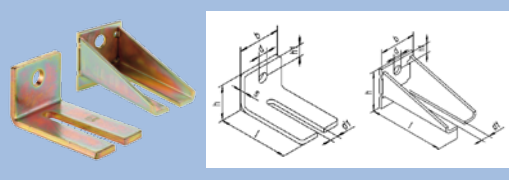

Art.-Nr.	010422	040422	040422	060422	060422	070422
Profil	100	300	400	500	600	700
b mm	60	75	75	120	120	120
d mm	13	17	17	18	18	18
d1 mm	11	17	17	21	21	32
h mm	50	80	80	110	110	110
h1 mm	16,5	20	20	25	25	25
l mm	100	155	155	212	212	212
s mm	6					

SCHIENENSTOPPER


galvanisch verzinkt - verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene

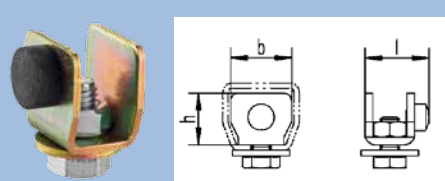

Art.-Nr.	010080	030080	040080	050080
Profil	100	300	400	500
b mm	25	32	39	55
h mm	23	27	34	51
l mm	25,5	33,5	33,5	50

SCHIENENSTOPPER

galvanisch verzinkt - verhindert das Herausfahren der Rollapparate aus der Schiene

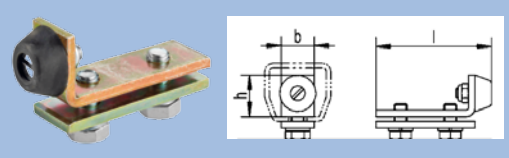

Art.-Nr.	130020	140020	150020	160020	160020
Profil	300	400	500	600	700
b mm	20	30	40	50	50
h mm	25	29	50	60	60
l mm	70	75	113	130	130

